

BAUREIHE 53 Ø 32-100 MM


doppelt wirkend Mehrstellungszyylinder

Technische Merkmale

- **Funktion:** doppelt wirkend, wahlweise mit Magnetkolben
- **Bauart:** zweiseitige Hubrichtung
Dichtsätze halten wir für Sie bereit
- **Dichtungen:** Perbunan, gegen Aufpreis Viton
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Zylinderrohr Aluminium hartcoatiert, Vorder-, Zwischen- und Endstück Aluminium
- **Dämpfung:** Vulkollanringe in den Endlagen
- **Hublänge:** Hublängen sind freiwählbar, max. 1000 mm
- **Kolben Ø:** 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- **Anschlüsse:** 32= G1/8", 40 / 50= G1/4", 63= G3/8", 80= G3/8", 100= G1/2"
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Befestigung 63

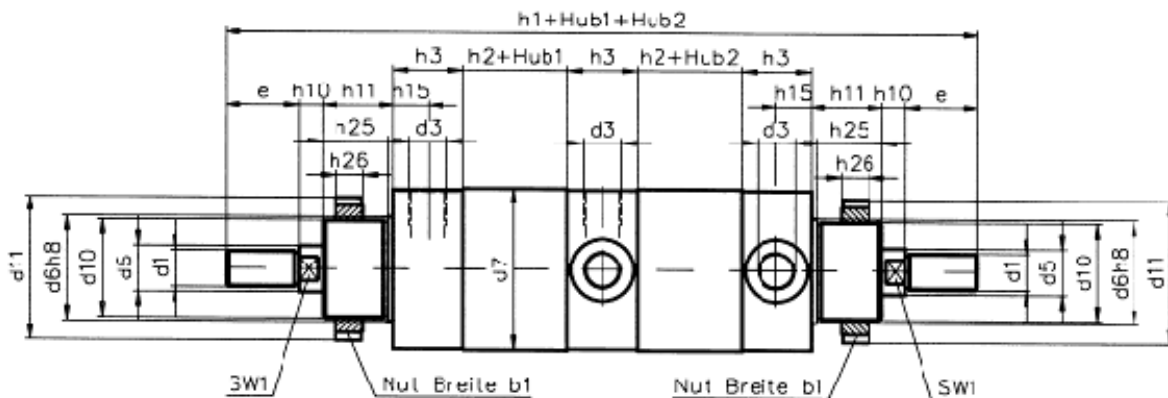

Kolben Ø	d ₁	d ₃	d ₅	d ₆ h ₈	d ₇	d ₁₀	d ₁₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₁₀	h ₁₁	h ₁₅	h ₂₅	h ₂₆	b ₁	sw ₁	e
32	M10	G1/8	12	32	38	M30x1,5	42	234	39	20	8	20	10	18	8	6	10	20
40	M12	G1/4	16	40	45	M38x1,5	50	256	39	22	9	23	11	20	10	7	13	24
50	M16x1,5	G1/4	20	45	55	M42x1,5	62	298	43	22	10	31	11	28	12	8	17	32
63	M16x1,5	G3/8	20	45	68	M42x1,5	62	330	47	30	10	31	15	28	12	8	17	32
80	M20x1,5	G3/8	25	60	86	M58x1,5	90	384	57	30	10	40	15	36	13	10	21	40
100	M20x1,5	G1/2	25	60	106	M58x1,5	90	406	57	34	10	45	17	40	13	10	21	40