

BAUREIHE 25 \varnothing 8-25 MM


einfach wirkend

Technische Merkmale


- **Funktion:** einfach wirkend, mit Federrückstellung
- **Bauart:** Kompaktzylinder, *Dichtsätze halten wir für Sie bereit*
- **Dichtungen:** Perbunan
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Gehäuse Messing
- **Dämpfung:** ohne Dämpfung
- **Hublänge:** 6 mm
- **Kolben \varnothing :** 8, 12, 16, 20, 25 mm
- **Anschlüsse:** 8= M4, 12= M5, 16= M6, 20= M8, 25= M10
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Befestigung 51

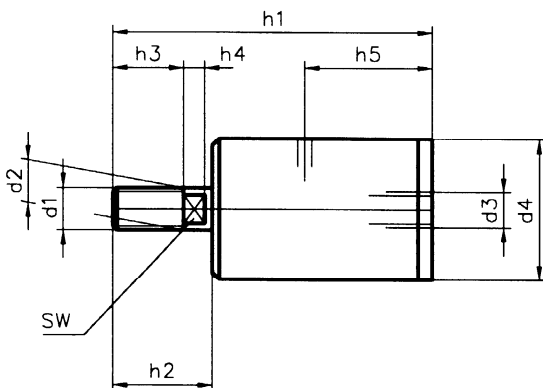

Befestigung 53

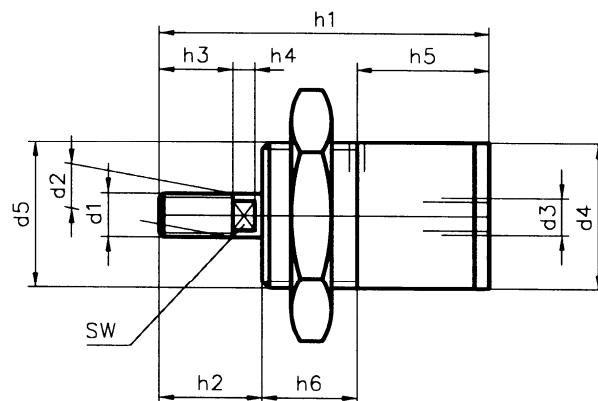

Teile-Nr Bef.art 51	Teile-Nr. Bef.art 53	Kolben \varnothing	Hub	d_1	d_2 \varnothing	d_3	d_4 \varnothing	d_5	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	sw	F_1 N	F_2 N
00016-46	00007-51	8	6	M4	4	M5	12	M12x1,5	33	8	8	-	18,5	12	-	3	8
00016-47	00016-52	12	6	M5	5	M5	16	M16x1,5	36,5	10	8	-	17	12	-	4,6	11,7
00016-48	00016-53	16	6	M6	6	M5	20	M20x1,5	45	12	10	-	21	12	-	9	19
00016-49	00010-85	20	6	M8	8	G1/8	25	M24x1,5	52	16	10	5	21	15	7	10	20
00016-50	00016-55	25	6	M10	10	G1/8	30	M30x1,5	61,5	20	10	5	24	17	9	11,5	23