BAUREIHE 51 ∅ 32-63 MM
doppelt wirkend

Technische Merkmale

- **Funktion:** doppelt wirkend
- **Bauart:** kompakter Rundzylinder, Vorder- und Endstück mit dem Zylinderrohr verschraubt, daher sind diese Zylinder reparierbar. *Dichtsätze halten wir für Sie bereit*
- **Dichtungen:** Perbunan, gegen Aufpreis Viton
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Zylinderrohr Aluminium hartcoatiert, Vorder- und Endstück Aluminium
- **Dämpfung:** Vulkollanringe in den Endlagen
- **Hublänge:** Hublängen sind frei wählbar, max. 1000 mm
- **Kolben ∅:** 32, 40, 50, 63 mm
- **Anschlüsse:** 32= G1/8", 40 / 50= G1/4", 63= G3/8"
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Befestigung 69

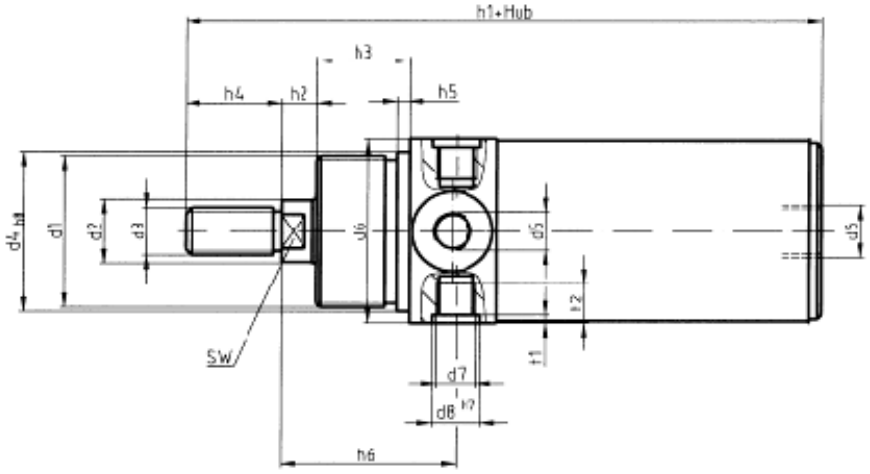

Kolben ∅	d_1	d_2 ∅	d_3	d_4 h8 ∅	d_5	d_6 ∅	d_7	d_8 ∅ H7	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	t_1	t_2	sw
32	M30x1,5	12	M10	30	G1/8	38	M8x1	10	119	17	20	20	3	47	1,5	9	10
40	M38x1,5	16	M12	38	G1/4	46	M10x1	12	134	23	23	24	3	57	2	10	13
50	M45x1,5	20	M16x1,5	45	G1/4	57	M12x1,5	14	152	12	38	32	3	62	2	13	17
63	M45x1,5	20	M16x1,5	45	G1/4	69,5	M14x1,5	16	162	13	38	32	3	64	3	20	17

rogatti BEWEGUNGSTECHNIK GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 12 · 71549 Auenwald-Däfern
Telefon ++49(0) 71 91/ 35 43-0
Telefax ++49(0) 71 91/ 5 87 27

Zertifiziertes Management-System ZDH ZERT DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr.: Q1 0298070
EMAS