
Unsere FlatFace Kupplung

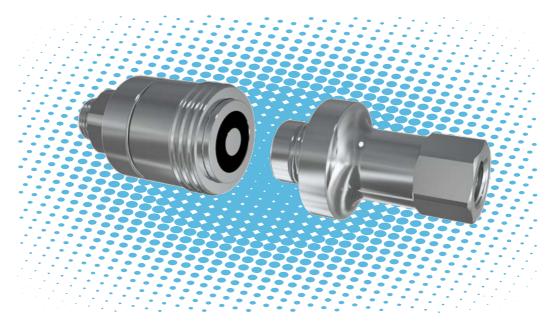

Kupplung NW5-G1/8 FF

Das FlatFace-Design reduziert die Leckage beim Verbinden und Trennen der Kupplung. Weiter verringert das Clean-Design den möglichen Verschmutzungsgrad im Bereich der Medien und an der Außenfläche. Durch die verwendeten Werkstoffe ist die Kupplung für Einsätze in aggressiven Umgebungen und für die Reinigung mit intensiven Mitteln hervorragend geeignet, wie zum Beispiel in der Lebensmittel verarbeitende Industrie, Pharma- und Chemieproduktion. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Einhandbedienung beim Positionieren und Kuppeln.

rogatti BEWEGUNGSTECHNIK GmbH & Co.KG Dorfstraße 12 71549 Auenwald-Däfern Germany

Tel.: +49 (0) 7191 3543-0 Web.: www.rogatti.de

Werkstoffe:

- Alle Bauteile aus 1.4404
- Druckfeder aus 1.4310
- Kugel aus 1.4125
- Fett NSF-H1 gelistet Halal und Koscher zertifiziert

Auf einen Blick:

- beidseitige Absperrung
- für pneumatische Schlauchverbindungen
- pneumatischer Anschluss G1/8
- Anzugdrehmoment 7 Nm±10%
- beliebige Einbaulage
- Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar (0.05 bis 1 MPa)
- Temperaturbereich -20°C bis +50°C
- Dichtungen aus FKM/ FDA konform Konformitätserklärung (EG) Nr. 1935/2004

