


BAUREIHE 24 \varnothing 12-25 MM

einfach wirkend

Technische Merkmale

- **Funktion:** einfachwirkend, mit Federrückstellung
- **Bauart:** Kompaktzylinder, *Dichtsätze halten wir für Sie bereit*
- **Dichtungen:** Perbunan
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Gehäuse Aluminium
- **Dämpfung:** ohne Dämpfung
- **Hublänge:** 4, 5 mm
- **Kolben \varnothing :** 12, 16, 20, 25 mm
- **Anschlüsse:** 12= M5, 16= M5, 20= M5, 25= G1/8
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

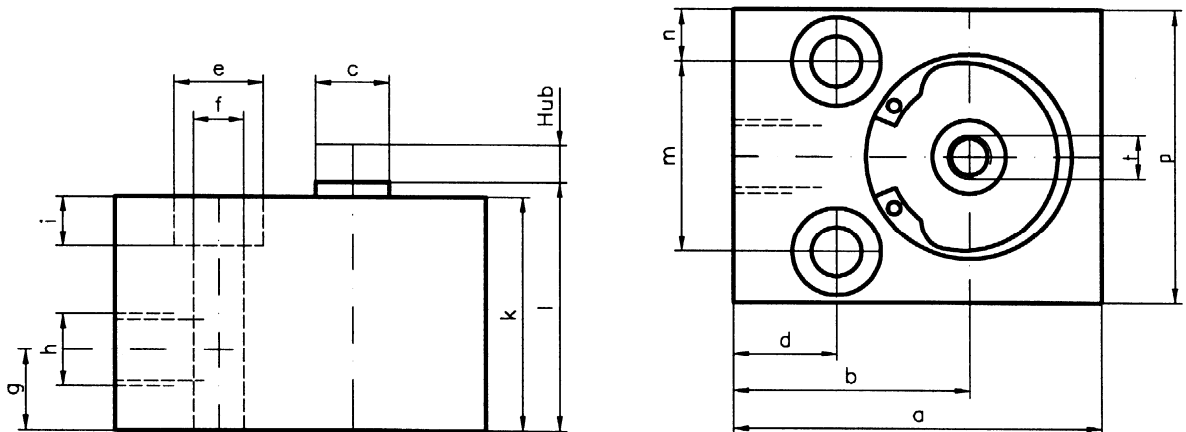

Teile-Nr.	Kolben \varnothing	Hub	a	b	c \varnothing	d	e \varnothing	f \varnothing	g	h	i	k	l	m	n	p	t
00007-76	12	4	25	16	5	7	6	3,4	7	M5	3,4	16	17	13	3,5	20	-
00017-76	16	4	40	24	10	9	10	5,5	7,5	M5	5,7	20	21	20	6	32	-
00011-04	20	4	40	24	10	9	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	20	21	20	6	32	M5
00010-87	25	5	55	32	15	14	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	26	27	32	6,5	45	M6