


BAUREIHE 34 \varnothing 32-63 MM

doppelt wirkend

Technische Merkmale

- **Funktion:** doppelwirkend
- **Bauart:** Kurzhub Kompaktzylinder, *Dichtsätze halten wir für Sie bereit*
- **Dichtungen:** Perbunan
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Gehäuse Aluminium
- **Dämpfung:** ohne Dämpfung
- **Hublänge:** 25 mm
- **Kolben \varnothing :** 32, 40, 50, 63 mm
- **Anschlüsse:** 32=G1/8, 40=G1/8, 50=G1/8, 63=G1/8
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

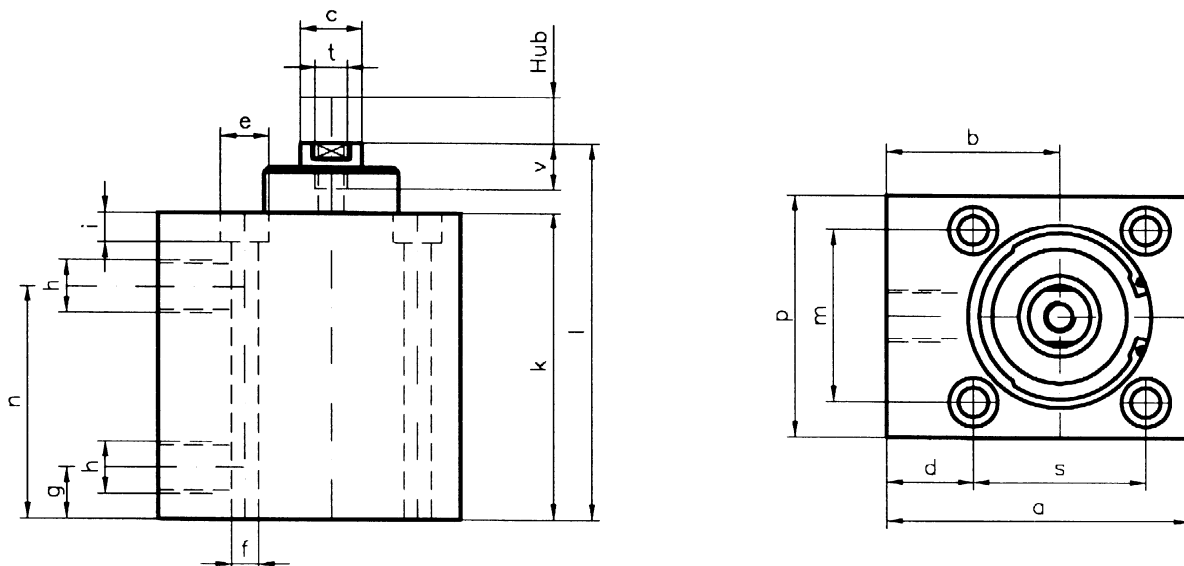

Teile-Nr.	Kolben \varnothing	Hub	a	b	c \varnothing	d	e \varnothing	f \varnothing	g	h	i	k	l	m	n	p	s	t	v
00016-93	32	25	56	32	12	16	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	57,5	70,5	32	43,5	45	32	M6	12
00016-94	40	25	64,5	37	12	17	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	57,5	74,5	40	43,5	55	40	M6	12
00016-95	50	25	73,5	41	16	16	11	6,6	11	G1/8	6,8	57,5	74,5	50	43,5	65	50	M8	12
00016-96	63	25	87	47	16	16	15	9	11	G1/8	9	60,5	77,5	62	44,5	80	62	M8	14