



BAUREIHE 44 \varnothing 32-63 MM

einfach wirkend

Technische Merkmale

- **Funktion:** einfach wirkend, mit Federrückstellung
- **Bauart:** Kurzhub Kompaktzylinder, *Dichtsätze halten wir für Sie bereit*
- **Dichtungen:** Perbunan
- **Werkstoffe:** Kolbenstange Edelstahl, Gehäuse Aluminium
- **Dämpfung:** ohne Dämpfung
- **Hublänge:** 5, 10 mm
- **Kolben \varnothing :** 32, 40, 50, 63 mm
- **Anschlüsse:** 32=G1/8, 40=G1/8, 50=G1/8, 63=G1/8
- **Einbaulage:** beliebig
- **Temperatur:** -20°C bis +80°C
- **Medium:** gefilterte, geölte oder ölfreie Druckluft
- **Betriebsdruck:** 1 bis 10 bar

kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

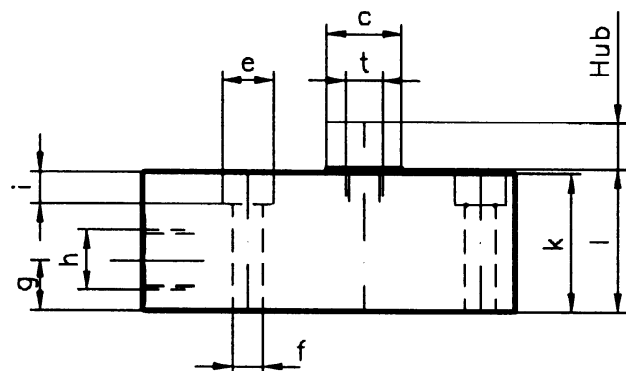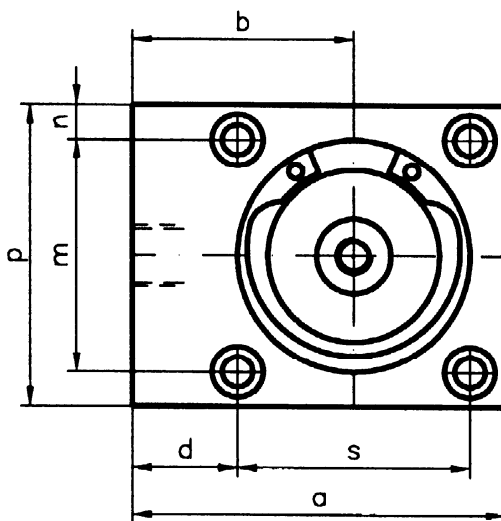

Teile-Nr.	Kolben \varnothing	Hub	a	b	c \varnothing	d	e \varnothing	f \varnothing	g	h	i	k	l	m	n	p	s	t
00018-41	32	5	55	32	15	14	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	26	27	32	6,5	45	-	M6
00018-40	40	5	70	40	15	10	10	5,5	9,5	G1/8	5,7	26	27	40	7,5	55	50	M6
00018-39	50	10	80	47,5	16	22,5	11	6,6	11	G1/4	6,8	30	31	50	7,5	65	50	M8
00004-88	63	10	90	50	16	19	15	9	11	G1/4	9	35	36	62	9	80	62	M8